


GS3055-G: Comunicador Transparente GSM

Esta Guía Rápida le ayudará a instalar el módulo GS3055-G con cualquier central de alarmas para comunicar datos a centrales receptoras en los formatos SIA o Contact ID tanto si se trata de la vía de comunicación única como si se va a usar como método de comunicación en caso de fallo de la línea telefónica terrestre.

Conexiones Básicas:

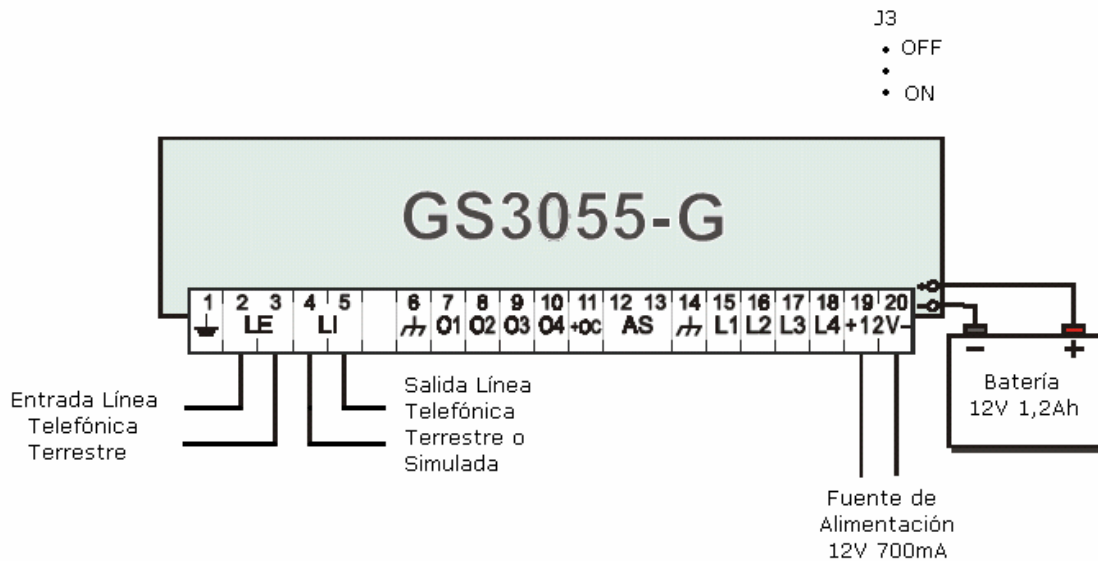

Conecte la entrada de línea telefónica a los terminales **LE**.

Los terminales **LI** son los destinados a proporcionar a los paneles de alarma la línea telefónica terrestre supervisada o, a falta de esta, la línea telefónica simulada por el propio aparato.

Proporcione a los terminales **12V +** y **-** la alimentación necesaria para el funcionamiento del equipo. Si utiliza el aparato con batería propia sitúe el puente **J3** en posición **OFF**. Así el consumo del aparato será de 100mA, absorbiendo de la batería la corriente restante que necesite de forma puntual. Si no va a utilizar batería propia sitúe el puente **J3** en posición **ON**. En este caso el consumo máximo del aparato será de 450mA en transmisión y de 150mA en reposo.

Funcionamiento:

Coloque la tarjeta **SIM** en la ranura habilitada para ello asegurándose de que ha inhabilitado el código **PIN**.

Alimente el aparato y espere un minuto hasta que uno o los dos LEDs verdes se enciendan. Estos indican el nivel de cobertura GSM.



Si no dispone de batería (recuerde poner en **ON** el puente **J3** en este caso) el led rojo entregará un parpadeo cada 3 segundos.

Programe adecuadamente el panel de alarmas para comunicar en formato SIA o Contact ID.

Si utiliza el aparato como soporte en caso de fallo de línea terrestre, el led amarillo permanecerá apagado mientras la línea terrestre esté presente. Se encenderá de forma fija cuando la línea terrestre falte y parpadeará durante el uso de la red **GSM**.

Si utiliza el módulo como vía única de comunicación por **GSM**, el led amarillo siempre permanecerá encendido y parpadeará durante el uso de la red **GSM**.

Existe un manual instalación en el que se explican al detalle todas las funcionalidades del módulo **GS3055-G**, uso de entradas, salidas, envíos de SMS, funciones GPRS, conexiones y programaciones a través de PC. Refiérase al Manual de Instalación para cualquier uso del aparato que no quede reflejado en esta Guía Rápida.